



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	LL. PP. RETI E SERVIZI - MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N. 758 / gen. del 25 OTT. 2012 N. 318 del 18/10/2012

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA APPIA
ANTICA LOC. LA SORGENTE - IMPEGNO DI SPESA

L'anno 2012, addì 10 del mese di Ottobre, alle ore 10,30 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

durante i primi giorni del mese di settembre, le forti piogge hanno provocato il crollo di un tratto di muro di oltre mt. 20,00, sito in Via Appia Antica sovrastante il ristorante "La Sorgente", creando pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

Visto il verbale del Comando Vigili del Fuoco di Latina, acquisito al protocollo al n. 40783/I del 04 settembre 2012 che ha accertato la pericolosità del crollo,

Considerato che l'U.T.C. è intervenuto immediatamente, transennando parte della carreggiata stradale franata ed ha emanato una ordinanza di viabilità, che prevede il senso unico alternato con precedenza alla corsia dell'Appia Antica lato monte direzione La Fiora e limite di velocità di 30 Km/h. Transennando la zona con nastro colorato;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 0039/AG del 13 settembre 2012 allegata in copia al presente atto;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. che accertava l'entità del lavoro effettuando sopralluogo assieme alla Ditta TUCA 2000 srl. con sede in Viale delle Industrie, 50 di Ceccano (FR), la quale si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, facendo pervenire la nota prot. n. 42540/I del 14.09.2012,

Visto che occorreva incaricare un tecnico per il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, l'incarico è stato affidato all'Ing. Scattaretico Francesco Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma N. A31688, con sede in Via delle Arene 203 – Terracina, iscritto all'albo dei professionisti di questo Ente.

L'importo complessivo dei lavori stimati con perizia redatta dall'U.T.C., ammontano ad € 34.084,99 compreso IVA, risultano già impegnati al Cap 00014380 n. impegno 201200008260 riportato nella proposta di delibera, meglio specificato nel seguente quadro economico di spesa.

- a) Relazione-Verbale di pronto intervento dell'area interessata dal crollo.
- b) Computo Metrico
- c) Documentazione fotografica
- d) QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori da ribassare (ribasso B/7) del 12,335%	€ 33.662,85	(32.662,859)
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
A3	Importo lavori ribassato (ribasso B/7) del 12,335% Compresi gli oneri per la sicurezza	€ 29.633,89	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ne		
B 1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 2.963,39	
B2	Coordinam. Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€ 650,00	
B3	I.V.A. 21% sulla sicurezza	€ 136,50	
B4	Contributo 4% C.N.P.A.I.A	€ 26,00	
B5	Spese tecniche art. 92 D.L. gsvo n.163/06	€ 673,26	
	TOTALE A+B	€ 34.084,99	



DETERMINA

1. Di approvare la perizia tecnica dei lavori per la messa in sicurezza del muro crollato in loc. La Fiora per l' importo complessivo di € 34.084,99 comp. IVA;
 2. Di impegnare la spesa totale di € 34.084,99 comp. IVA al Cap. 00014380 n.impegno 201200008260 del bilancio in corso di formazione;
 - 3) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registrato delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.
-

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2012	2	09	01	01		00014380	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20120000826 0	27.09.2012		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LLPP	318	18.10.2012			

Per :

PROGETTO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E IL RIPRISTINO DEL MURO CROLLATO IN VIA APPIA ANTICA

Importo Attuale Euro **34.084,99**

Importo Iniziale Euro **34.084,99**

Previsione Attuale	1.670.000,00
Impegnato sul CAP	943.149,35
Differenza	726.850,65

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 19.10.2012

IL RAGIONIERE CAPO

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio						Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2012	2	09	01	01		00014380	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20120000826 0	27.09.2012		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
G.C.					

Per :

PROGETTO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E IL RIPRISTINO DEL MURO CROLLATO IN VIA APPIA ANTICA

Importo Attuale Euro **34.084,99**
 Importo Iniziale Euro **34.084,99**

Previsione Attuale	1.670.000,00
Impegnato sul CAP	939.203,23
Differenza	730.796,77

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 27.09.2012

IL RAGIONIERE CAPO

Comune di Terracina
Provincia di Latina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO Pronto intervento per ripristino muro crollato in Via Appia Antica Località "La Sorgente".

COMMITTENTE Comune di Terracina

Data, 10/09/2012



IL TECNICO

I.D.T. Geom. Gian Luigi Cerqua

Num. Ord. TARIF. IVA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par. ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di roccia sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tuffi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m escluso l'acqua proveniente da falda, compresi altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadarchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa; eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto mano di contenimento in pietra		23,00	2,000	3,000	132,00			
	SOMMANO mc					132,00	28,74	3'793,68	
2 A03.01.005.c	Carico e trasporto a discariche c/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato; compreso il carico eseguito con mezzi meccanici e a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica; escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli Quantità art. A02.01.005.b	132,00			1,600	211,20			
	SOMMANO ton					211,20	7,09	1'497,41	
3 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri rifiuti inerti recuperabili Quantità art. A03.03.005.c					211,20			
	SOMMANO ton					211,20	9,00	1'900,80	
4 A01.03.003.b	Fonazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e								
A RIPORTARE									7'191,89

Num.COrd. TARIF.FIA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Speso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'528,89
8 A04.01.C001	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, manovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa; per i primi 30 giorni ponteggio		22,00		2,500	55,00		
	SOMMANO mq					55,00	12,91	710,05
9 A12.01.003	Intenace civile formato da un primo strato di armazzone o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia		25,00 25,00		3,000 1,000	75,00 25,00		
	SOMMANO mq					100,00	22,08	2'208,00
10 A05.01.003	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura; eseguito con calcestruzzi a prestazione garantita e classe di esposizione XC1-XC2 (consolazione indata da carbonatazione del c/c - ambiente asciutto o permanentemente bagnata), dimensione massima aggregati 31,5 mm, classe di lavorabilità S3, rapporto A/C = 0,60, da utilizzare per plinti e plotee di fondazione, travi reverse e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di scarico, di controripa; C25/30 - Rck 30 N/mm ² fondazione		22,00	1,800	0,500	19,80		
	SOMMANO mc					19,80	123,83	2'451,83
11 A06.02.001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura.							
	A RIPORTARE							26'898,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/paso		unitarie	TOTALE
	RIPORTO							7'191,89
	costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHTO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavatura ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in miste granulare naturale Stabilizzato per sottofondazione Rinziato della sede stradale		22,00	2,000	0,200	8,80		
			22,00	2,000	2,500	110,00		
	SOMMANO mc					118,80	29,96	3'559,25
5 A06.01.001	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera, eseguito con 300 kg di cemento 32,5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietta per quantitativi di piccola entità, su ordine della D.L. o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a piano di campagna Ceporina di muro in c.a.		23,00	0,500	0,150	1,73		
	SOMMANO mc					1,73	198,68	343,72
6 A09.01.003	Muratura mista per opere in elevazione, con esclusione di fabbricati, formata da scheggioni di pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni retesi a tutta la lunghezza del muro ad interasse variabile da 100 a 160 cm. retta e continua, di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione in mattoni o calcestruzzo di spallate, spigoli, immorsature, riseghe, ecc., ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte con fornitura di pietrame calcareo Muro di contenimento		23,00	0,650	2,500	37,38		
	SOMMANO mc					37,38	262,83	9'824,59
7 A06.01.002	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i sottoponteggi, le casseforme e il ferro di armatura; eseguita con cemento 32,5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc Magrone di sottofondazione		22,00	2,000	0,150	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	92,34	609,44
	A RIPORTARE							21'528,89

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'898,77
	segomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 350 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento lavorato in cantiere	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					1'600,00	1,48	2'368,00
12 B01.05.014	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo compimento e per uno spessore di 3 cm; con bitume tradizionale ripristino sede stradale		23,00	4,500		103,50		
	SOMMANO mq					103,50	6,24	645,84
13 B01.05.010a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo compimento; con bitume tradizionale ripristino sede stradale		23,00	4,500	0,070	4,14		
	SOMMANO mc					4,14	151,00	625,14
14 A06.03.001c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per pilastri; pareti rettilinee in elevazione Fondazione $*(lung.=22,00-22,00+2,00+2,00)$ bauletto in c.a.	2,00	48,00 23,00		0,500 0,200	24,00 9,20		
	SOMMANO mq					33,20	28,00	929,60
15 A12.01.018	Rinocceatura di superfici da intonacare, per cinguaglio di irregolarità, rasante rinzaffo con malta basarda a più strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per l'opera finita		25,00		3,000	75,00		
	A RIPORTARE					75,00		31'467,35

TUCA 2000


Tuca 2000 srl
v.le dell'Industria, 58
03023 Ceccano
tel. 0775.621048

P.IVA 02906350600
www.tuca2000.com



E.L.T.A.

Spett.le



**COMUNE DI TERRACINA --
DIPARTIMENTO DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Settore LL.PP. -- Servizio Viabilità
Geom. Cerqua Gian Luigi**


**OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA VIA APPIA ANTICA
Muro crollato loc. La Sorgente.**

Con la presente la sottoscritta impresa a seguito del sopralluogo avvenuto in data 10/09/2012, presso Via Appia Antica tratto stradale sovrastante Ristorante la Sorgente, dichiara di essere disponibile alla esecuzione dei lavori di ripristino del muro crollato, come da computo redatto dall'U.T.C. per l'importo di seguito riportato:

Importo perizia lavori€ 33.662,85
Oneri sicurezza.....€ 1.000,00
Importo lavori ribassato del 12,335% (ribasso B/7).....€ 28.633,89
Importo lavori ribassato compresi
Oneri per la sicurezza.....€ 29.633,89 oltre iva

Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Terracina il 14/09/2012




L'IMPRESA

TUCA 2000 s.r.l.
(Signature)

Ing. Francesco Scattarico

Coord. per la sicurezza in fase di progett. (CSF) – Coord. per la sicurezza in fase di esecuz. dei lavori (CSE)
Redazione computi metrici - Direzione lavori e collaudo - Certificazione energetica edifici
Prevenzione incendi legge 818/84 (rilascio C.P.I.) - Progettazione e realizzazione impianti elettrici
Proget. e realiz. impianti energia alternative (fotovoltaico - solare termico)



Al Comune di Terracina
Dipartimento Pianificazione Urbanistica e
Gestione del Territorio
Settore LL.PP. – Servizio Viabilità
Piazza Municipio, 1
04019 Terracina (LT)

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro sovrastante il
Ristorante La Sorgente in località via Appia Antica.
Accettazione della proposta per incarico professionale.

In relazione alla proposta in oggetto Prot. n° 42642/U del 17/09/2012 inviata dal
Tecnico Incaricato Geom. Gian Luigi Cerqua

SI COMUNICA

L'accettazione dell'incarico proposto confermando anche l'onorario stabilito in € 650,00
oltre I.V.A. (21%) e contributo C.N.P.A.I.A. (4%).

Distinti Saluti.

Terracina 17/09/2012



Via delle Arene 203 - 04019 Terracina

P. IVA 02640860592

Cell. 339. 329 7142441

E-mail - scattaricof@gmail.com

Etica Professionale Privacy





Città di Terracina


Provincia di Latina

ESPRESSA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LL.PP. – Servizio Viabilità

Piazza Municipio, 1 - Telefono e fax 0773.707305

Al Signor Sindaco
All'Ass.re ai LL.PP.
Al Capo Settore LL.PP.

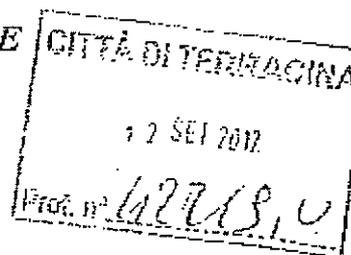

LORO SEDI

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro sovrastante il Ristorante La Sorgente in località Via Appia Antica.

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

A seguito del verbale del Comando Vigili del Fuoco di Latina, che si allega in copia, in data 10.09.2012, si è provveduto a redigere la presente relazione riguardante un intervento di ripristino immediato e messa in sicurezza del muro crollato in Via Appia Antica per oltre ml. 20,00, sovrastante il ristorante La Sorgente a causa delle copiose piogge abbattutesi sul territorio comunale nei primi giorni di settembre 2012, causando il notevole restringimento della carreggiata stradale.

La zona interessata al crollo del muro è stata momentaneamente segnalata con transeeme e nastro colorato, al fine di salvaguardare la circolazione stradale e la pubblica incolumità ed è stata emessa ordinanza di viabilità che prescrive il senso unico alternato con precedenza alla corsia lato monte direzione La fiora ed il limite di velocità di 30 Km/h.

Come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata, detto muro ad oggi risulta crollato e franato nell'area sottostante che risulta di proprietà comunale, creando un dislivello fra il terreno sottostante e la carreggiata stradale di circa mt. 230.

Per l'esecuzione di tali lavori di pronto intervento è stata contattata per le vie brevi la ditta TUCA 2000 srl. con sede in Viale delle Industrie, 50 Ceccano (FR), già Ditta di fiducia di questo Ente, la quale per mezzo del suo Amministratore ha eseguito un sopralluogo sul posto e si è dichiarata disposta ad eseguire immediatamente i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro crollato, utilizzando per la contabilità i prezzi riportati sul Tariffario Regione Lazio dei LL.PP. anno 2010, applicando lo stesso sconto del 12,335 % applicato per il lavori aggiudicati al B/7.

L'intervento in oggetto prevede le seguenti opere:


- Rimozione delle parti del muro crollate e pericolanti con carico e trasporto in discarica autorizzata;
- Bonifica della zona delle erbacce infestanti;
- Scavo a sezione obbligata per realizzazione di fonazione

- Formazione di fondazione
- Casseformi e armatura in ferro per fondazione
- Muratura in elevazione in pietra
- Intonaco delle pareti a vista
- Reinterro con misto di cava calcareo
- Ripristino della sede stradale con binder e tappetino bituminoso
- Recinzione provvisoria di cantiere ed oneri per la sicurezza

Non sono previste altre opere, per maggiori chiarimenti si rimanda alla documentazione ed alla successiva perizia ed al computo metrico.

Il Tecnico Incaricato
I.D.T. Geom. Gian Luigi Cerqua





CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

SEGRETERIA DEL SINDACO

ORDINANZA N° 173 DEL 2012

DEL 17 SET 2012

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per ripristino immediato del muro e messa in sicurezza del tratto di Via Appia Antica località "La Sorgente" -

IL SINDACO


- Premesso:
 - che dal fonogramma di servizio prot. n. 1453 del 04.09.2012, acquisito al nostro protocollo al n. 40783 del 04.09.2012, inoltrato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, risulta che un tratto di muro sulla Via appia Antica sovrastante la località "La Sorgente", lato mare, è crollato creando uno stato di pericolo per la viabilità di Via Appia Antica restringendo notevolmente la carreggiata stradale, pertanto per salvaguardare la pubblica incolumità e ripristinare con urgenza lo stato dei luoghi necessita un intervento immediato;
 - Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C.;
 - Vista la necessità di provvedere all'eliminazione di tale stato di pericolo;
 - Vista la necessità di provvedere a tutelare la pubblica incolumità;
 - Visto che la ditta TUCA 2000 srl. , con sede a Ceccano in Viale delle Industrie, 50, ha dato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di pronto intervento relativi al ripristino del muro crollato così come risulta dal computo metrico redatto dall'U.T.C., concordato con la ditta medesima, utilizzando per la contabilità i prezzi riportati sul Tariffario Regione Lazio dei LL.PP, anno 2010, applicando lo stesso sconto con il quale si è aggiudicato i lavori di ristrutturazione per il B/7.;
 - Visto il D.lgs 267/00 con particolare riguardo all' art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità;
- Ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i., il competente Ufficio di Viabilità, provvederà a predisporre la relativa proposta di deliberazione di G.C. per l'impegno di spesa entro trenta giorni dalla data della presente Ordinanza;

Alla ditta TUCA 2000 srl. , con sede a Ceccano in Viale delle Industrie , 50. di provvedere con urgenza ad eseguire i sopracitati lavori, intesi ad eliminare lo stato di pericolo.

Il Servizio Viabilità – è incaricato della Direzione dei lavori di cui alla presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Nicola Procaccini




COMUNE DI CECCANO


10 F. 10000 - 10000


13 SET 2009




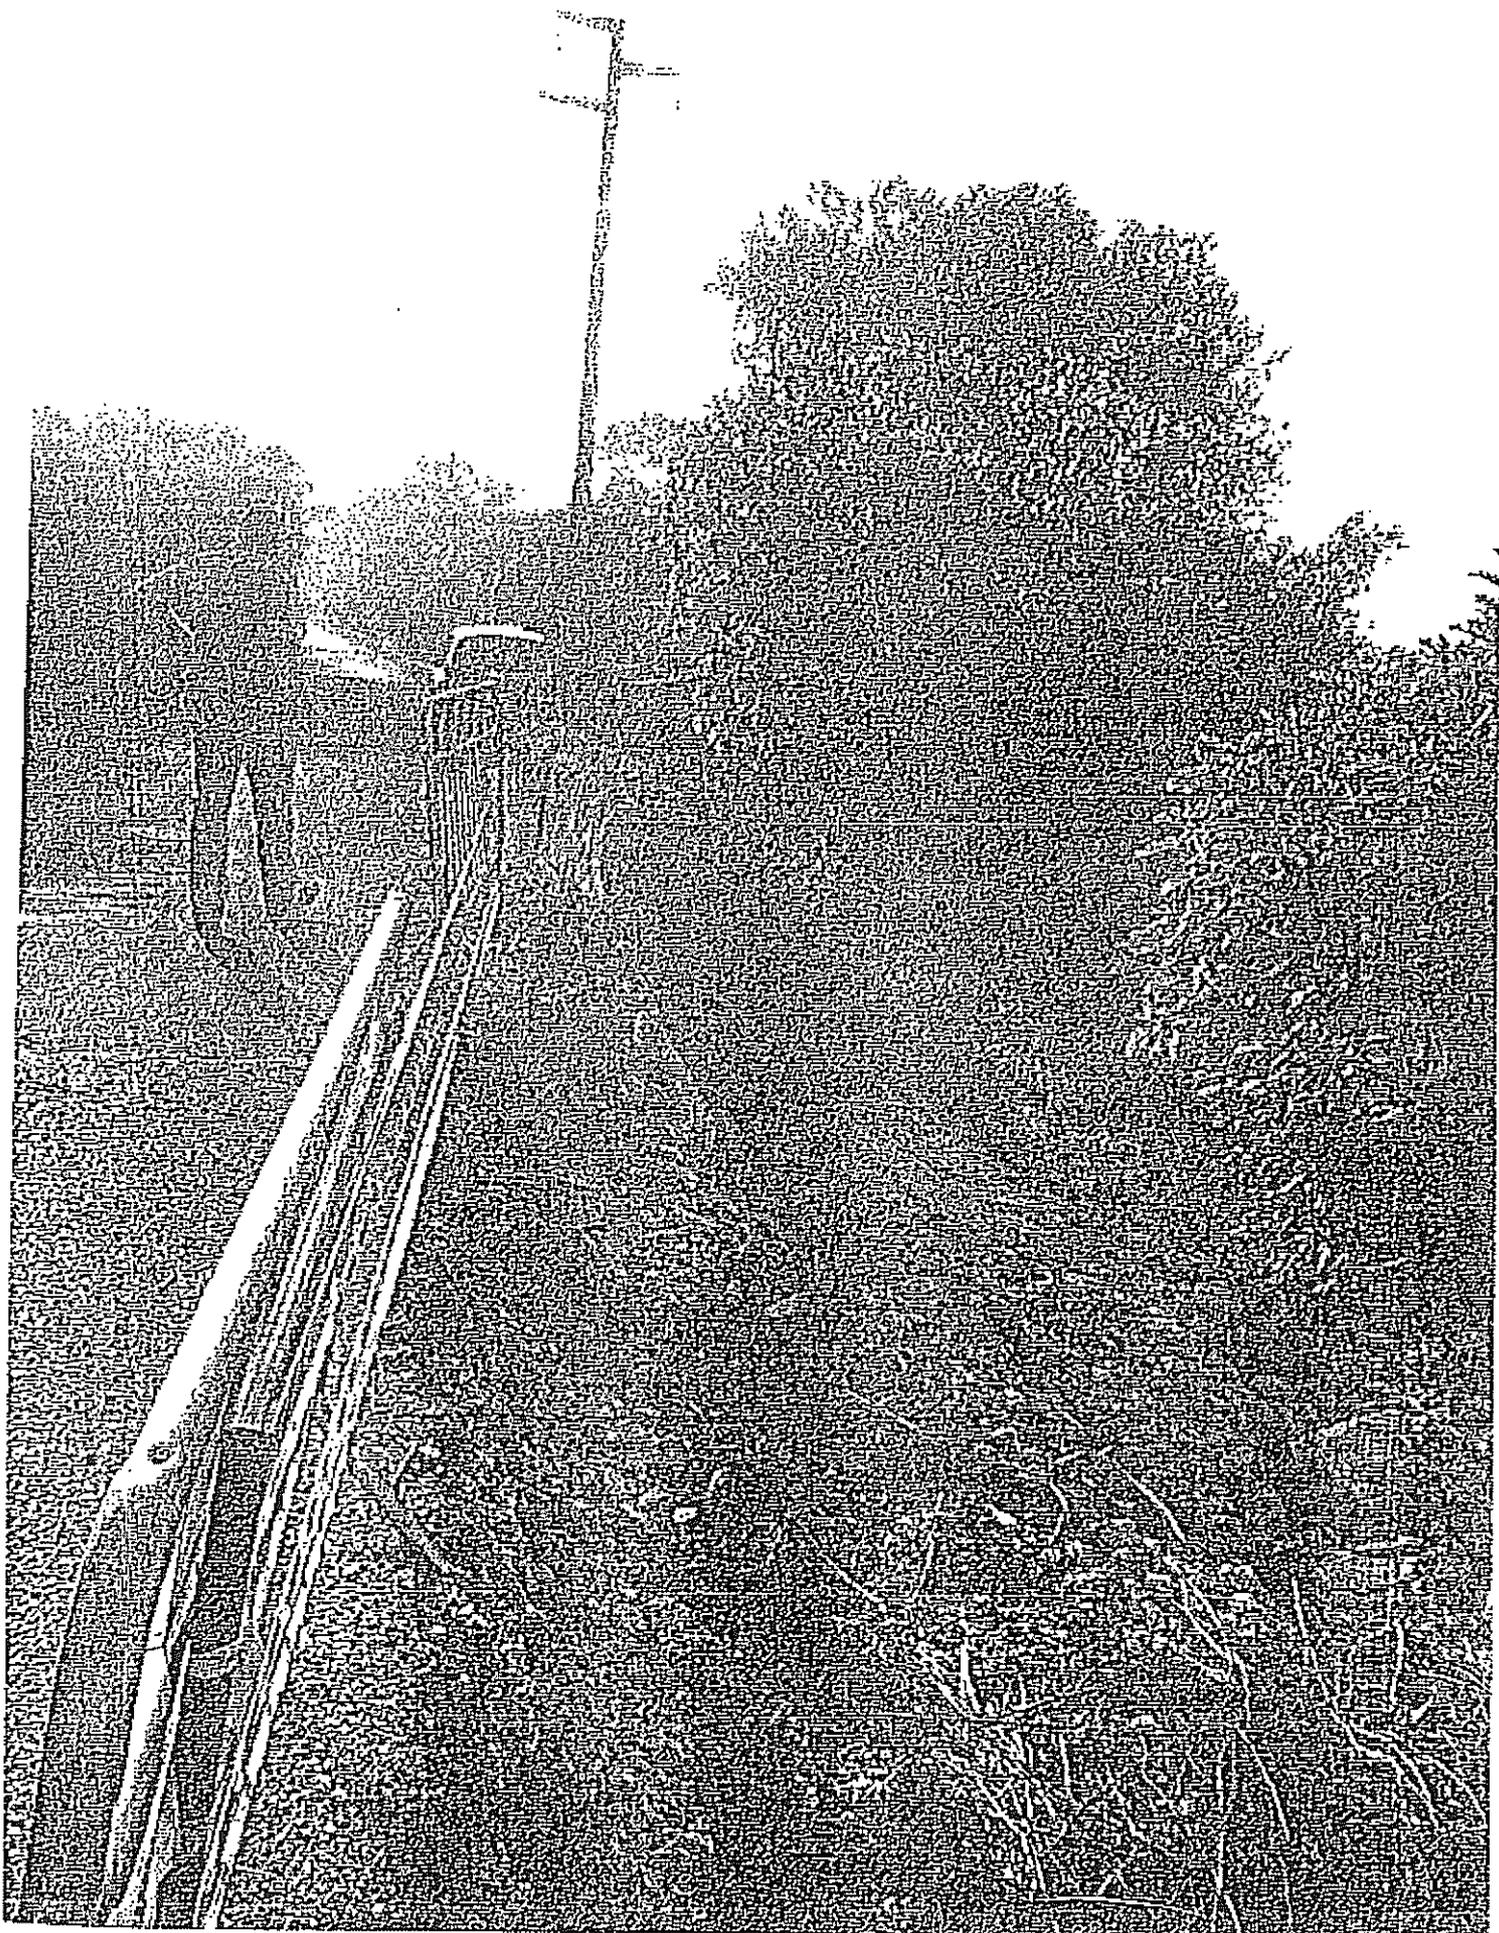




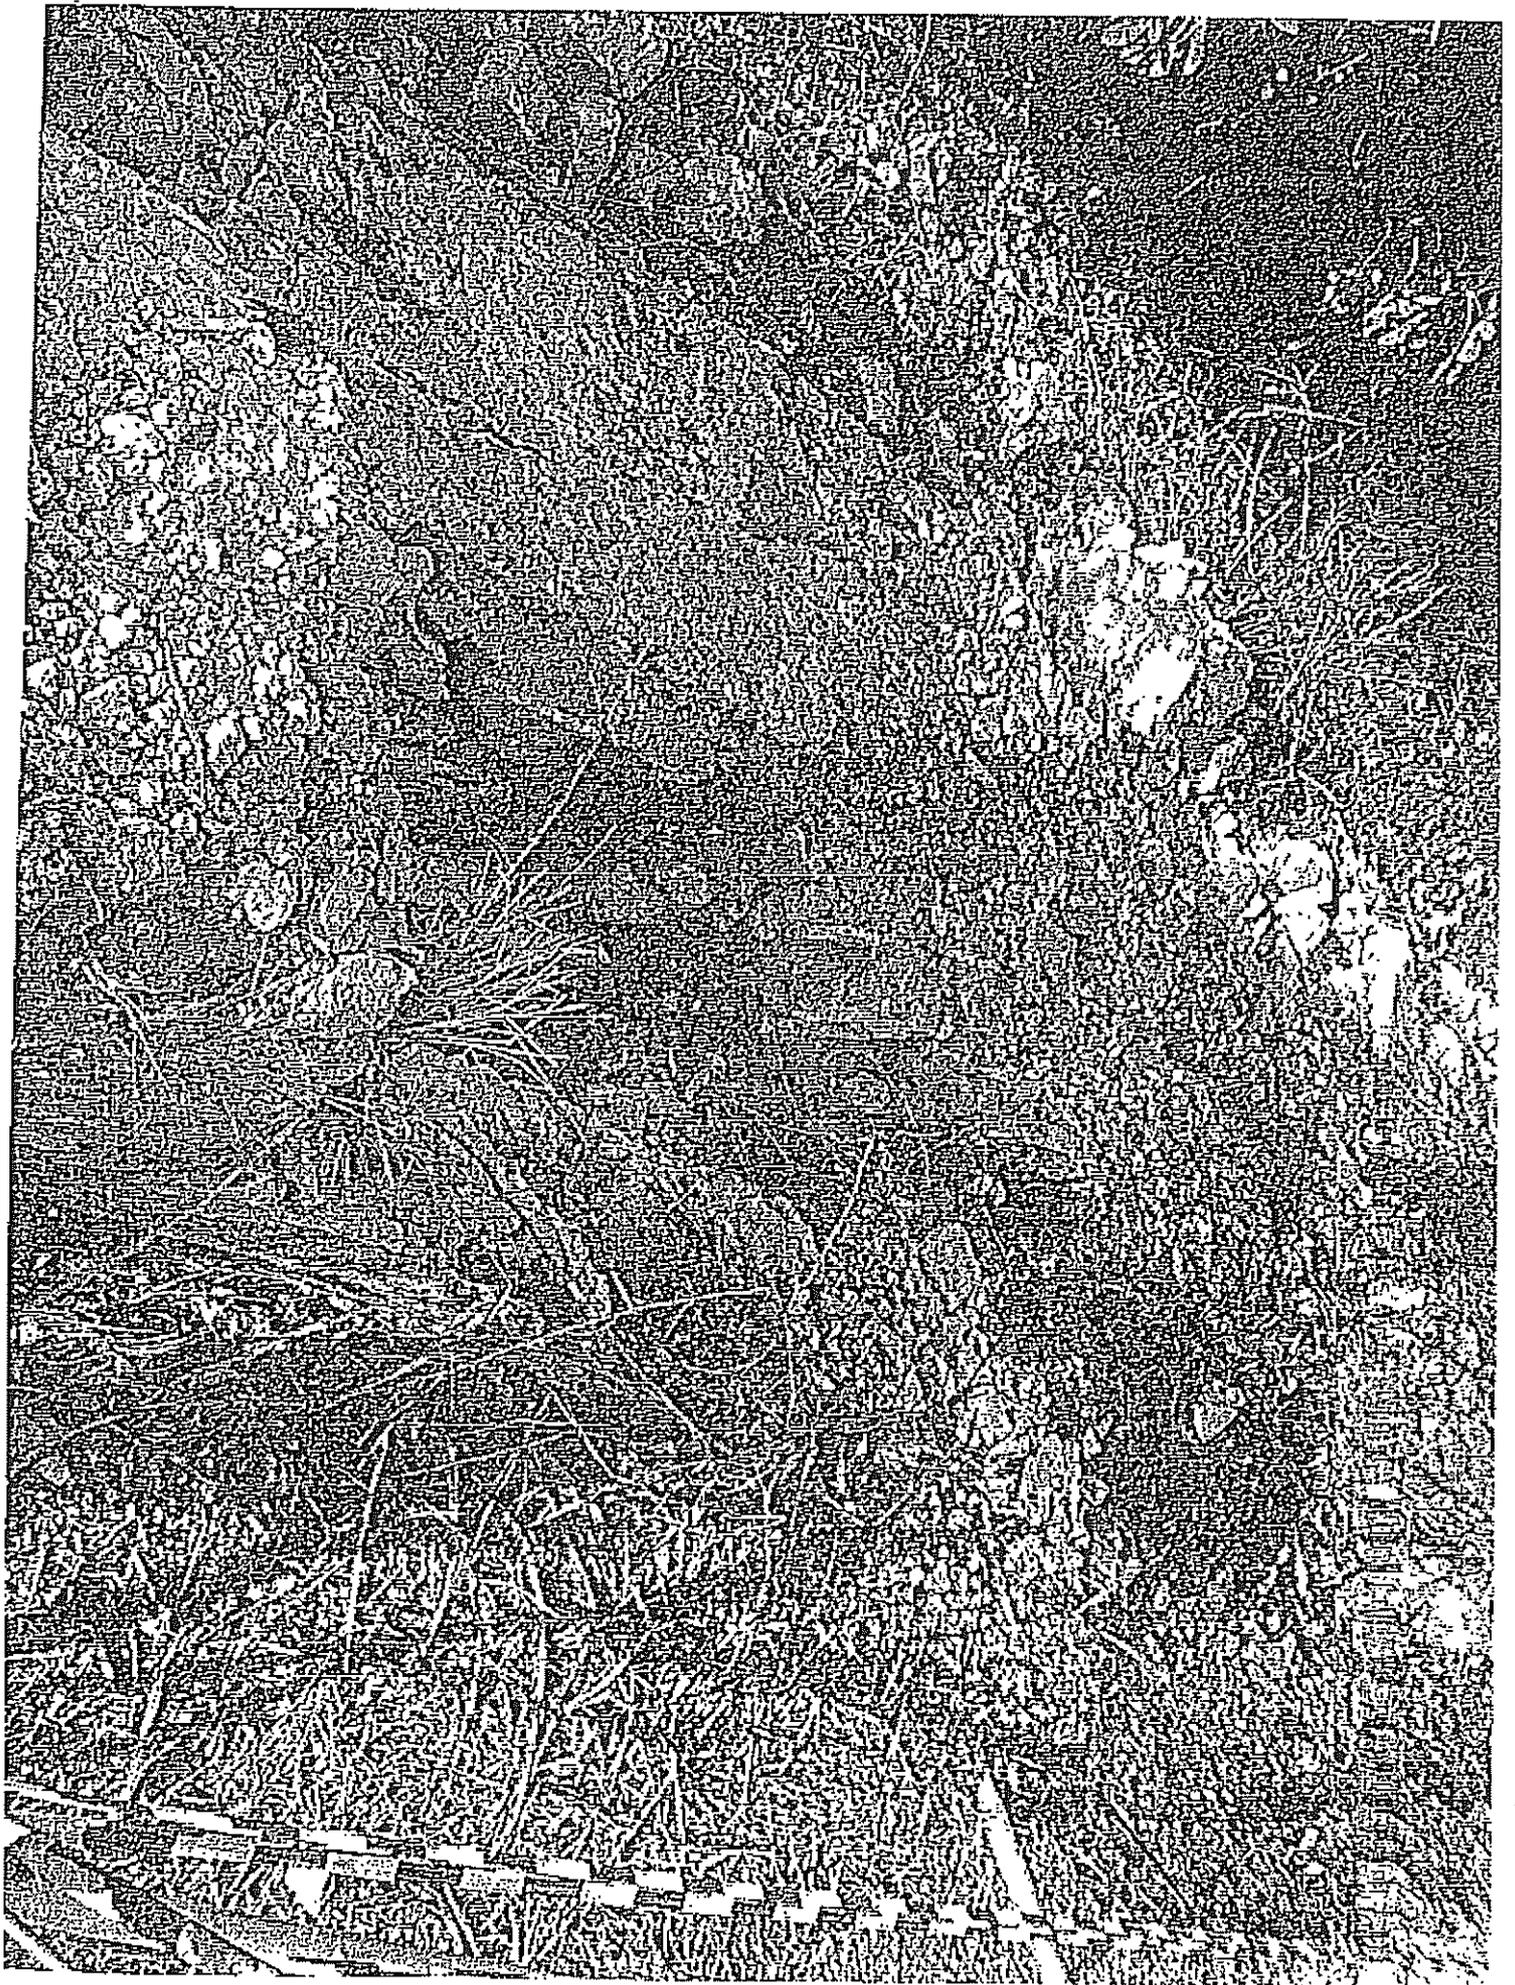

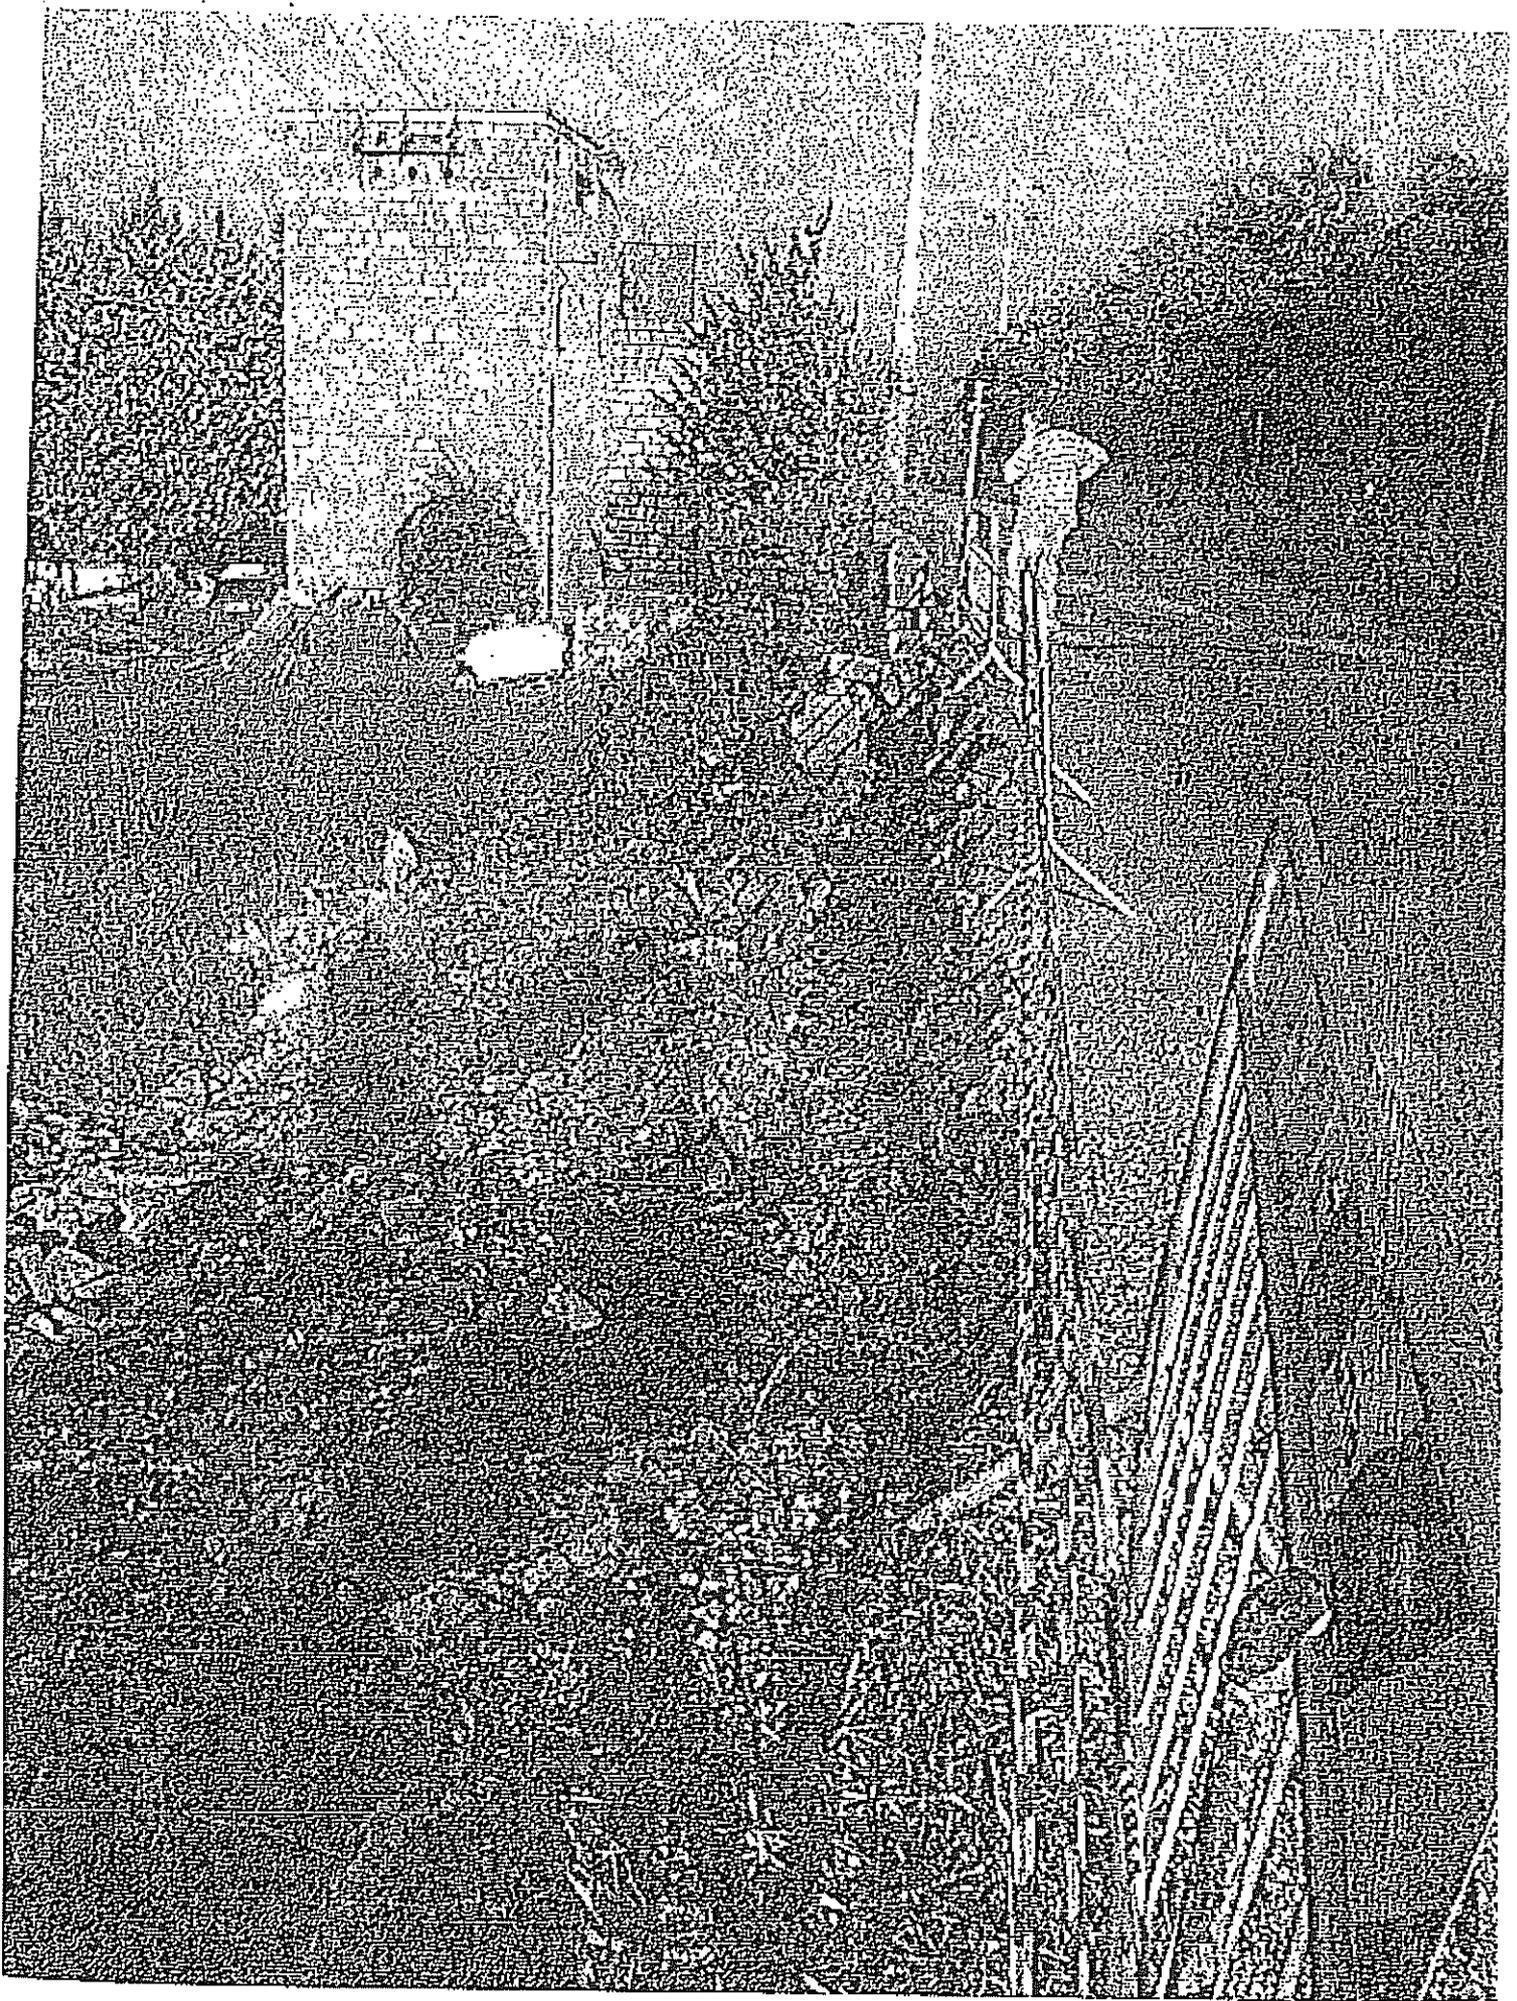

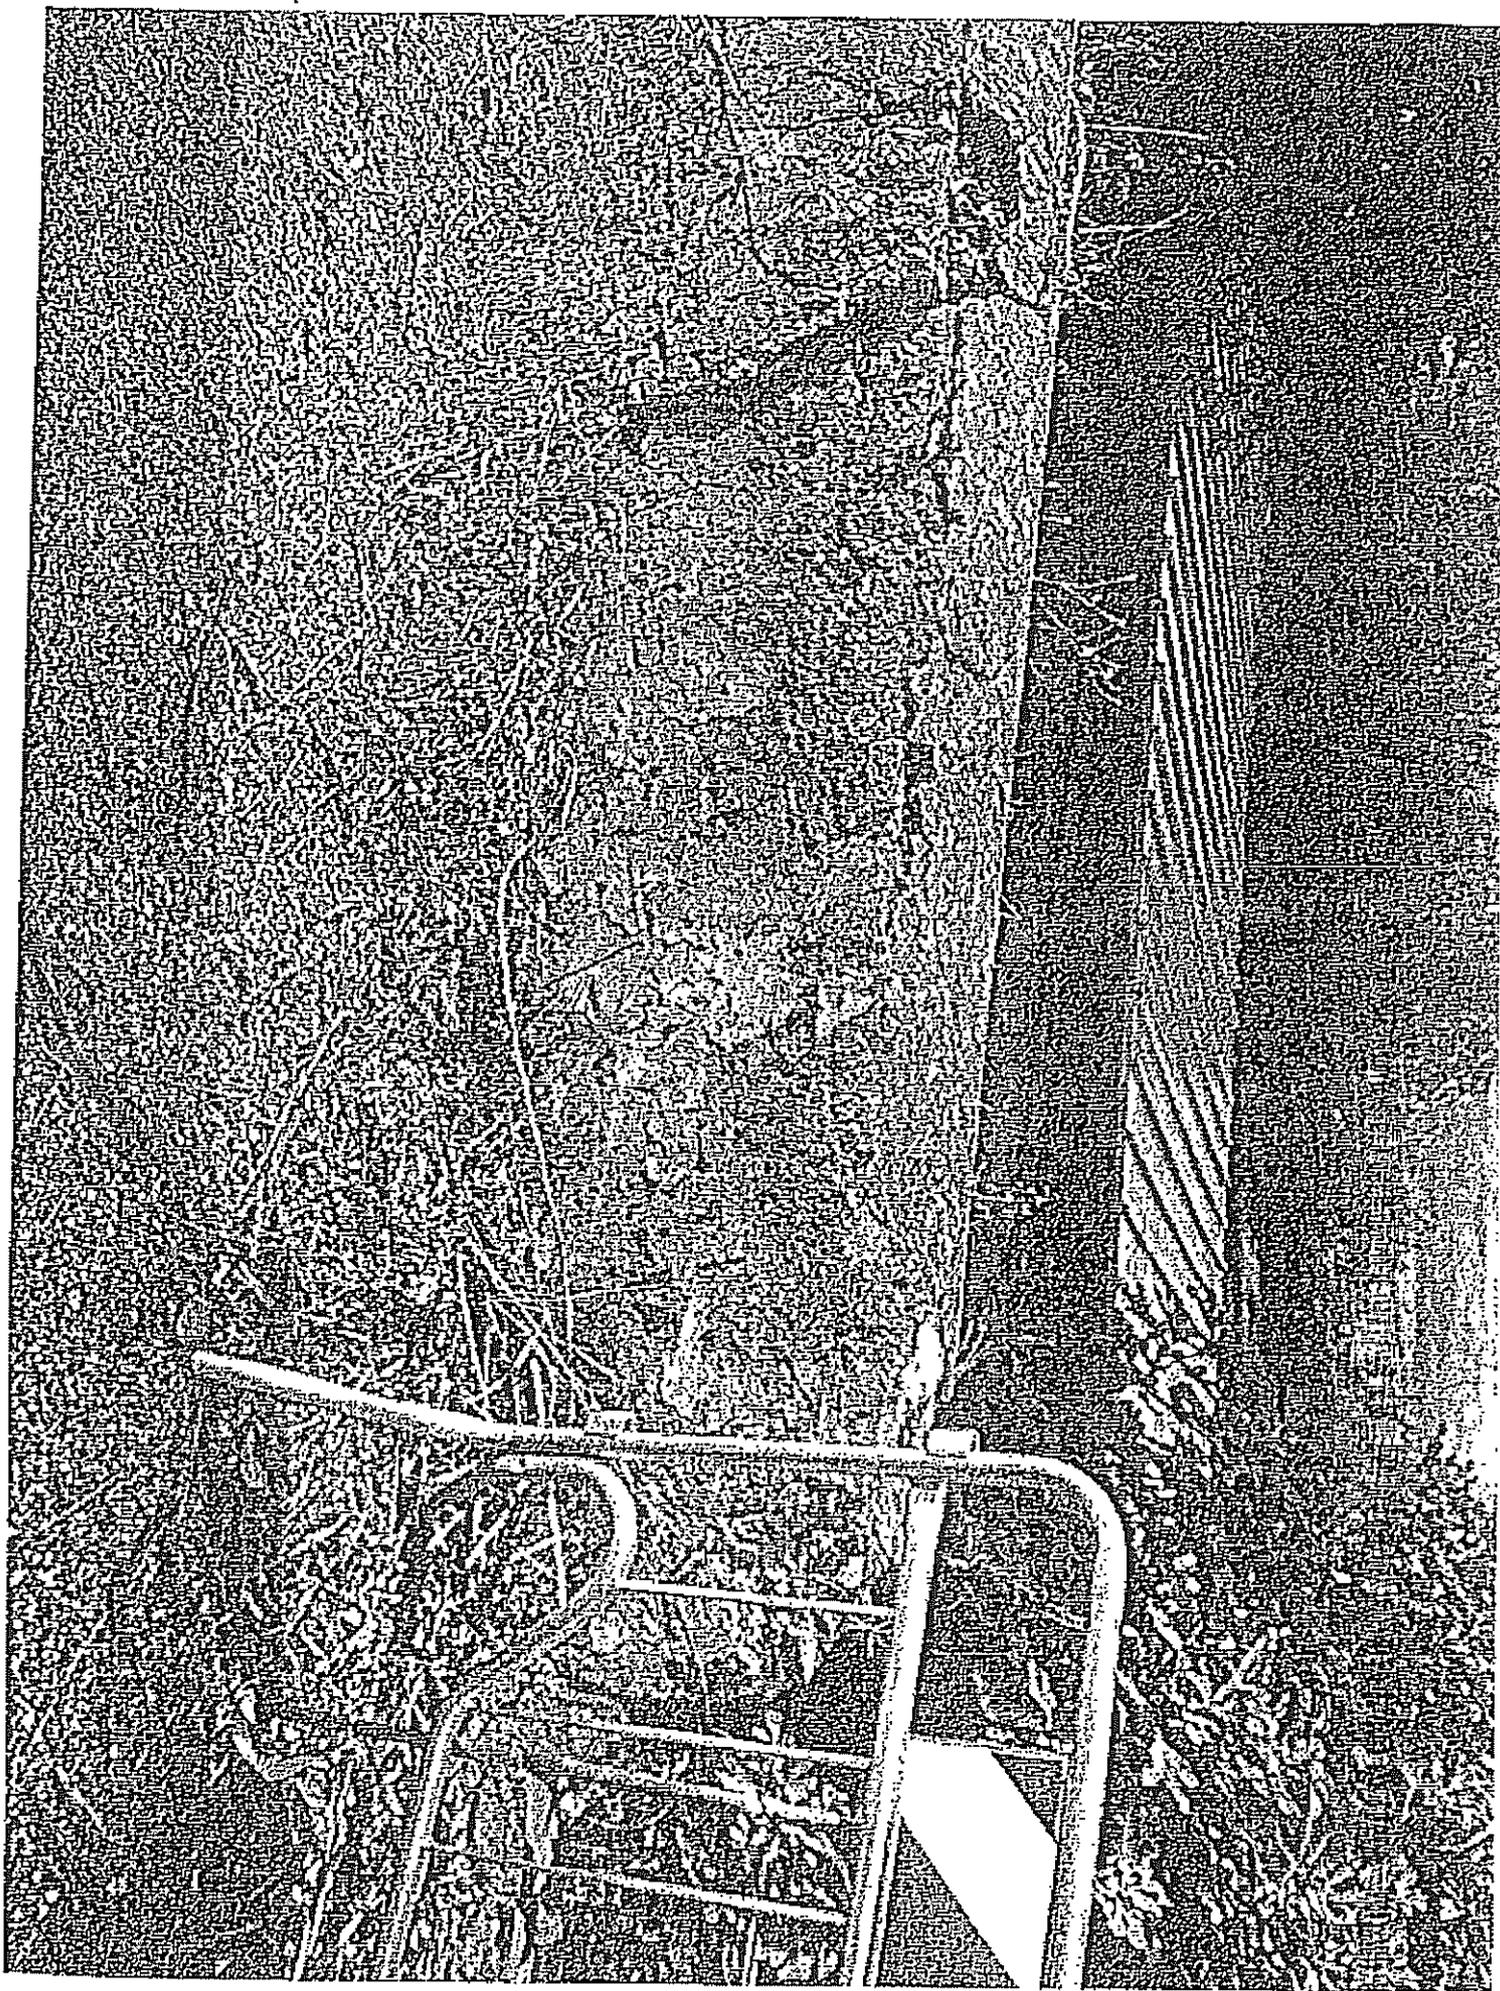

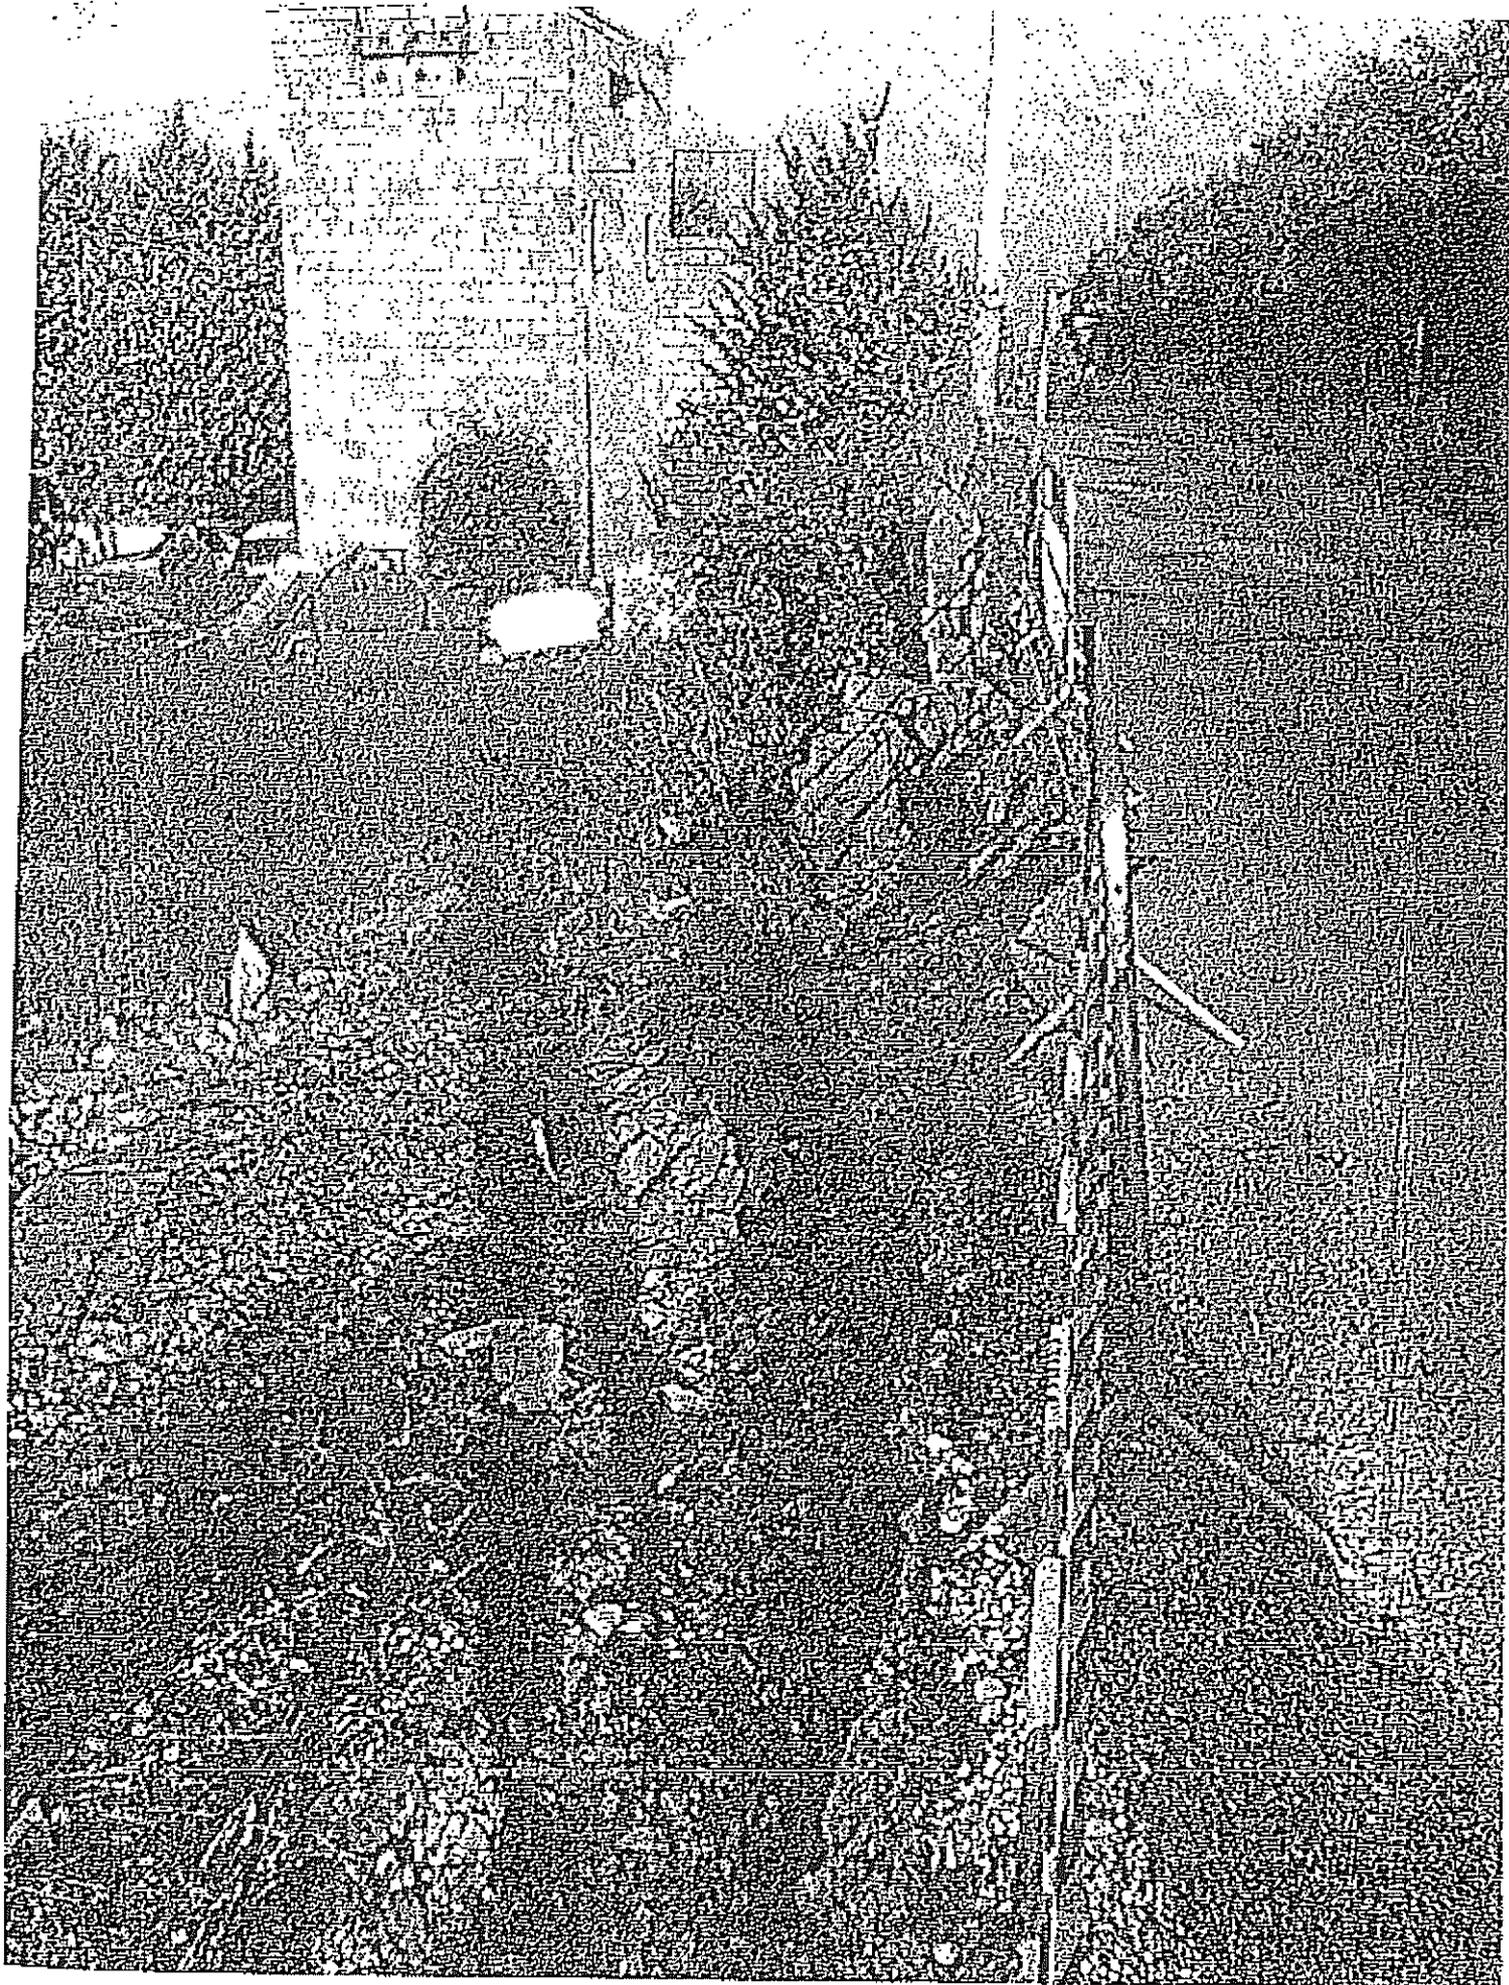




Il Tecnico Incaricato

I.T.D. Geom. Gian Luigi Cerqua



Il Dirigente

Dott. Ing. Armando Percoco




Terracina, 10 OTT. 2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti



Terracina, 18.10.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25 OTT. 2012 sull'albo pretorio on-line di questo Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

0

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
Enrico Grossi



Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, 25 OTT. 2012

1
2
3
4